

# Loopo Cliff Anleitung

## Übersicht der Konstruktionen

 <p><u>Gewichtskapazität:</u> 120 kg <u>Maße:</u> H 190 cm x B 60 cm x T 79 cm</p>	<h3>Überhang</h3> <p><u>Bau-Teile:</u></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="788 506 1177 672">4 x Loopo-Panel</td> <td data-bbox="1177 506 1406 672"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 672 1177 815">4 x Verbindungsstück Winkel T2</td> <td data-bbox="1177 672 1406 815"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 815 1177 1021">2 x Verbindungsstück E1</td> <td data-bbox="1177 815 1406 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1021 1177 1184">2 x Wandhalterung W1</td> <td data-bbox="1177 1021 1406 1184"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1184 1177 1312">12 x Schraube 35</td> <td data-bbox="1177 1184 1406 1312"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1312 1177 1440">2 x Holzstange mit Splinten (empfohlen)</td> <td data-bbox="1177 1312 1406 1440"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1440 1177 1576">1 x Schaukel Classic</td> <td data-bbox="1177 1440 1406 1576"></td> </tr> </table>	4 x Loopo-Panel		4 x Verbindungsstück Winkel T2		2 x Verbindungsstück E1		2 x Wandhalterung W1		12 x Schraube 35		2 x Holzstange mit Splinten (empfohlen)		1 x Schaukel Classic	
4 x Loopo-Panel															
4 x Verbindungsstück Winkel T2															
2 x Verbindungsstück E1															
2 x Wandhalterung W1															
12 x Schraube 35															
2 x Holzstange mit Splinten (empfohlen)															
1 x Schaukel Classic															
	<h3>Mittlerer Brücke</h3> <p><u>Bau-Teile:</u></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="788 1765 1129 1928">4 x Loopo-Panel</td> <td data-bbox="1129 1765 1406 1928"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="788 1928 1129 2078">4 x Verbindungsstück Winkel T2</td> <td data-bbox="1129 1928 1406 2078"></td> </tr> </table>	4 x Loopo-Panel		4 x Verbindungsstück Winkel T2											
4 x Loopo-Panel															
4 x Verbindungsstück Winkel T2															

Gewichtskapazität: 120 kg  
Maße: H 69 cm x B 140 cm x T 60 cm

2 x Verbindungsstück  
 E1



12 x Schraube 35



2 x Holzstange mit  
 Splinten (empfohlen)



Gewichtskapazität: 200 kg  
Maße: H 69 cm x B 80 cm x T 60 cm

### Kleine Brücke

#### Bau-Teile:

3 x Loopo-Panel




4 x Verbindungsstück  
 Winkel T2



8 x Schraube 35



2 x Holzstange mit  
 Splinten (empfohlen)

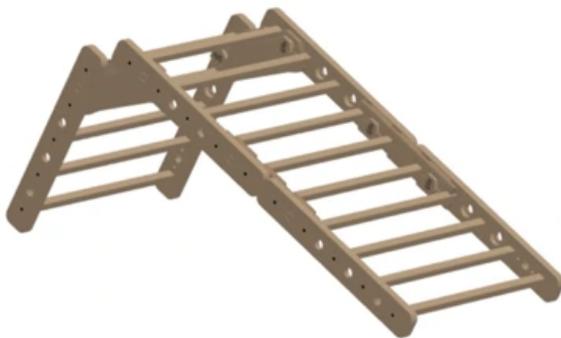

Gewichtskapazität: 100 kg  
Maße: H 59 cm x B 146 cm x T 60 cm

### Klicker

#### Bau-Teile:

3 x Loopo-Panel



2 x  
 Verbindungsstück  
 Winkel T2



	2 x Verbindungsstück k E1	
	8 x Schraube 35	
	1 x Holzstange mit Splinten (empfohlen)	



**Gewichtskapazität:** 15 kg (ACHTUNG!!!  
Es entsteht ein großer Hebel), um die  
Tragfähigkeit auf 70 kg zu erhöhen,  
empfehlen wir die Installation der  
Reckstützen H1.  
**Maße:** H 200 cm x B 60 cm x T 70 cm

### Schaukel an der Wand

Bau-Teile:

2 x Loopo-Panel	
2 x Verbindungsstück Winkel T2	
4 x Schraube 35	
2 x Wandhalterung W1	
1 x Schaukel Classic	



### Pikler-Dreieck – klein mit T2

Bau-Teile:

2 x Loopo-Panel	
-----------------	---

<u>Gewichtskapazität:</u> 180 kg <u>Maße:</u> H 46 cm × B 97 cm × T 60 cm	2 x Verbindungsstück Winkel T2	
	4 x Schraube 35	
	1 x Holzstange mit Splinten (empfohlen)	

## Vorgehensweise für den Bau der Konstruktionen

### Schritt 1 - Bauen Sie die Loopo-Panels zusammen:

Das Panel wird in zerlegtem Zustand geliefert, siehe Abbildung.




Jedes Panel besteht aus zwei Seitenteilen, fünf Stangen und zehn Schrauben.

### Montage des Panels:

1. Die Stangen in die gefrästen Öffnungen auf der Innenseite der Seitenteile einsetzen.

2. Die Schrauben durch die Seitenteile in die vorgebohrten Löcher der Stangen

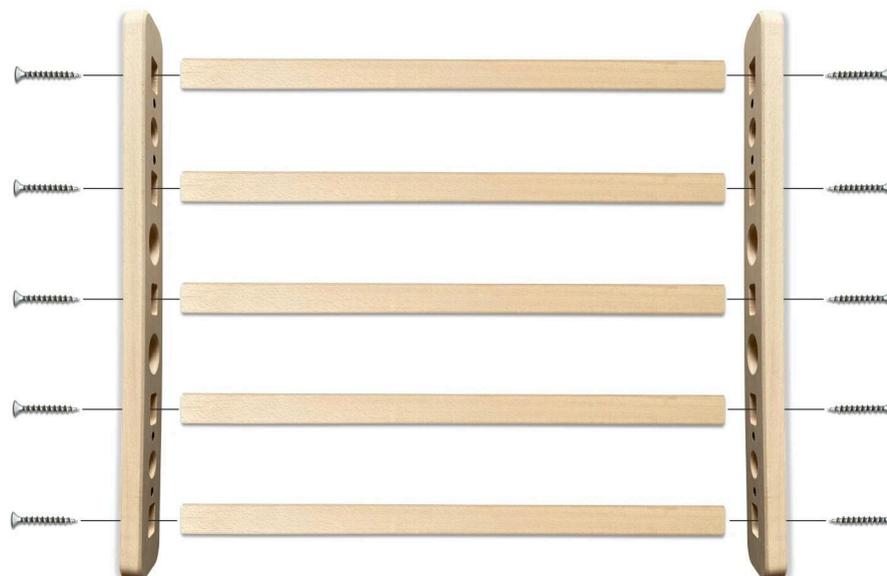

schrauben.

3. Falls das montierte Panel auf einer ebenen Fläche wackelt (zwei gegenüberliegende diagonale Ecken in der Luft sind), legen Sie das Panel z. B. auf die Kante eines Tisches und drücken Sie leicht an den Ecken.



Für ein besseres Verständnis sehen Sie sich auch unser [Video-Handbuch](#) zum Produkt an.

## Schritt 2 - Verbinden Sie die Panels mit den Verbindungsstücken und schrauben Sie sie mit der Schraube kurz 35 fest:


### Installation der Verbindungsstücke T2, E1:

- Bereiten Sie zwei zusammengesetzte LOOPO-Panels vor. Jedes Panel hat an den Enden vier Gewindelöcher, die für die Befestigung der Verbindungsstücke mit Schrauben vorgesehen sind. Die Verbindungsstücke und Schrauben werden immer von innen in das Panel eingeführt.
- Befestigen Sie zuerst das Verbindungsstück an einem Panel mit Schrauben. Verbinden Sie dann das zweite Panel damit. Zur Verbindung reichen die Schrauben aus. Ziehen Sie sie mit einem Schlüssel fest, der im Lieferumfang enthalten ist.
- Für eine anschauliche Darstellung schauen Sie sich die untenstehenden Bilder oder das [Video](#) an, wie das Verbindungsstück E1 montiert wird.

Beispiel für die Montage des **Verbindungsstücks T2**, um eine Verbindung im rechten Winkel zu erstellen.



Beispiel für die Montage des **Verbindungsstücks E1**, um zwei Panels zu verbinden.

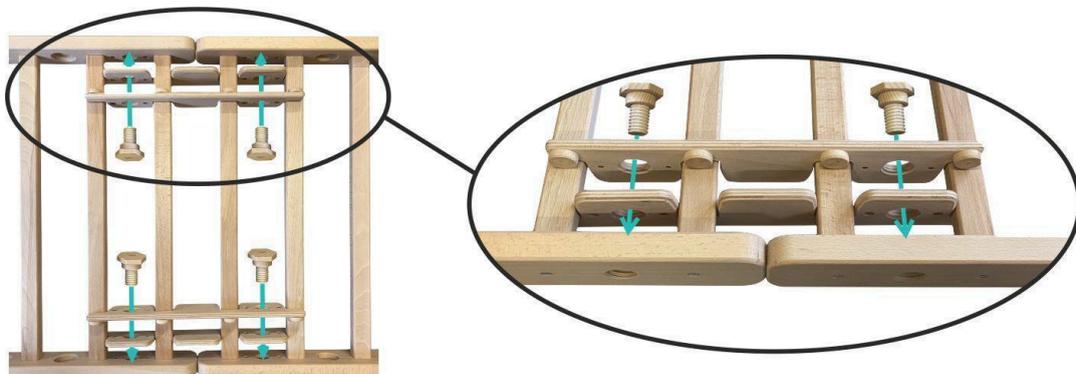

## Schritt 3 - Befestigung der Konstruktion an der Wand mit dem Verbindungsstück W1:

Zuerst sollten Sie feststellen, aus welchem Material die Wand besteht, an der Sie das Verbindungsstück Wandhalterung W1 installieren möchten. Wählen Sie je nach Material den passenden Befestigungsweg. In unserem Onlineshop bieten wir drei Varianten von Sets an, die zur Befestigung verwendet werden können:

### Ziegel (Variante A)



### Gipskarton (Variante B)



### Holz (Variante C)



Wenn Sie Probleme mit der Befestigung von Gegenständen an Wänden mit ähnlichen Dübelarten haben oder Klettergeräte beispielsweise im Freien an einer Wand mit wärmeisolierendem Putz montieren möchten, nehmen Sie das Verbindungsstück **Wandhalterung W1** und konsultieren Sie einen Fachhandel, um das passende Befestigungsmaterial zu wählen.

## Montage des Verbindungsstücks Wandhalterung W1

Um das Verständnis zu erleichtern, haben wir für Sie ein [Video](#) vorbereitet, das Schritt für Schritt den gesamten Montageprozess zeigt. Im Folgenden finden Sie jedoch wichtige Informationen, die Sie nicht übersehen sollten.

### Vorbereitung des Aufbaus:

Bereiten Sie zunächst die Konstruktion vor, die Sie an der Wand befestigen möchten. Montieren Sie die Verbindungsstücke W1 an den oberen Enden der Konstruktion zu je 2 Stück.

Wie bestimmt man die richtige Höhe für die Montage der Verbindungsstücke W1? Es gibt **zwei Möglichkeiten**:

#### 1. Wenn Sie die Konstruktion selbst aufbauen können:

- Stellen Sie die Konstruktion 'Überhang' auf und legen Sie sie an die Wand. Platzieren Sie den massiven Teil des Verbindungsstücks in die Lücke zwischen den Sprossen.
- Setzen Sie die Schrauben in die Löcher des Verbindungsstücks W1 ein und klopfen Sie sie vorsichtig mit einem Hammer an, damit sich Markierungen an der Wand bilden.

#### 2. Wenn Sie die Höhe direkt an der Wand messen möchten:

- Platzierung des Verbindungsstücks W1 zwischen dem **ersten und zweiten Stab** des oberen Panels → 172,5 cm vom Boden bis zur unteren Kante des Verbindungsstücks W1.


- b. Platzierung des Verbindungsstücks W1 zwischen dem **zweiten und dritten Stab** des oberen Panels → 161 cm vom Boden bis zur unteren Kante des Verbindungsstücks W1.



Wenn Sie die Verbindungsstücke W1 gemäß diesen Werten anbringen, sind sie für weitere mögliche Konstruktionen vorbereitet, **ohne dass ein Nachbohren erforderlich ist.**

#### **Einhaltung des richtigen Abstands:**

Wenn Sie zwei Verbindungsstücke Wandhalterung W1 nebeneinander montieren, lassen Sie einen Abstand von 13 cm zwischen der Innenseite des Panels und dem Rand des Verbindungsstücks Wandhalterung W1 (siehe Bild unten). Das Nichtbeachten dieses Abstands würde die Installation weiterer Zubehörteile, wie z. B. einer Kletterplatte, verhindern.

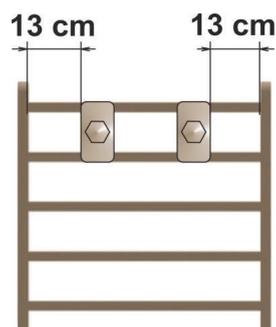

#### **Befestigung der Verbindungsstücke an der Wand:**

Sobald die Positionen der Verbindungsstücke Wandhalterung W1 markiert sind, legen Sie die Konstruktion beiseite. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie ggf. Dübel ein. Schrauben Sie die Verbindungsstücke Wandhalterung W1 mit den Schrauben an die Wand.

#### **Abschluss der Montage:**

Nachdem der massive Teil des Verbindungsstücks Wandhalterung W1 an der

Wand befestigt ist, können Sie die Konstruktion anbringen und mit einer Schraube und der Kappe des Verbindungsstücks Wandhalterung W1 sichern.

#### **Schritt 4 - Ergänzen der Konstruktion mit Holzstäben mit Splinten:**

Der Stab wird in das Verbindungsstück T2 eingesetzt und von beiden Seiten mit Splinten gesichert.

#### **Schritt 5 - Montieren und hängen Sie die Schaukel an das horizontale Panel:**

##### **Kompletierung der Schaukel Classic:**

Die Schaukel Classic kann auf zwei Arten verwendet werden:

1. *Komplexere Variante* – die Schaukel ist ohne Holzseitenteile (in diesem Fall reicht es aus, das Seil direkt am Sitz zu befestigen und mit einem Sicherheitsknoten zu sichern).
2. *Einfachere Variante* – die Schaukel hat Seitenteile, in denen das Seil befestigt ist.

Montage der einfacheren Variante der Schaukel:

1. Die Schaukel wird in zerlegtem Zustand geliefert und besteht aus folgenden Teilen: 4 Schrauben, einer Platte, 2 Seitenteilen und 2 Seilen.
2. Bauen Sie zunächst den Sitz gemäß dem Bild unten zusammen oder sehen Sie sich unser [Video-Handbuch](#) für detailliertere Anweisungen an.




3. Binden Sie dann das Seil gemäß der Abbildung unten. Mit den fünf Löchern auf jeder Seite kann die gewünschte Höhe der Schaukel einfach und schnell eingestellt werden.



4. **Sicherheitsvorkehrung:** Der untere Knoten dient als Sicherheitsmaßnahme, die ein Herausziehen des Seils verhindert.

#### Aufhängen der Schaukel an den Sprossen des Panels:

1. Verwenden Sie einen Schiffs-Knoten, um das obere Ende des Seils an der Sprosse zu befestigen, wie es im Bild unten gezeigt ist. Sie können sich auch von unserem [Video inspirieren lassen](#).

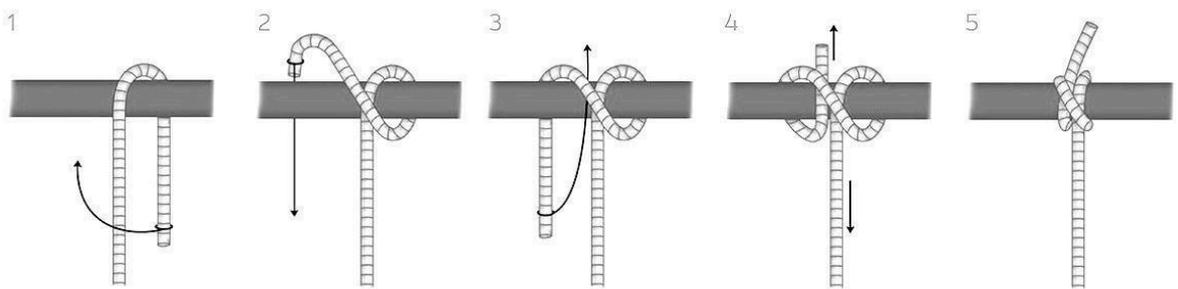

2. Stellen Sie die Länge des Seils so ein, dass die Balanceplatte **mindestens 35 cm** hoch ist.
3. Ziehen Sie den Knoten vor der Verwendung gut fest und machen Sie am verbleibenden Ende des Seils einen einfachen Sicherheitsknoten, wie im nächsten Bild gezeigt.



**WARNUNG:** Überprüfen Sie das Seil regelmäßig – mindestens einmal alle drei Monate, um sicherzustellen, dass an den Reibungsstellen (Knoten, Verbindungen mit Holzteilen) keine Schäden am Seil entstanden sind.

Durch den entstehenden Hebel hat die Schaukel eine maximale Traglast von **15 kg**. Um die Traglast der Reckstange auf **70 kg** zu erhöhen, kaufen Sie die **Reckstützen H1** und montieren Sie sie.

## Gewichtskapazitäten der Schaukeln



## Sicherheitsregeln

- Bauen Sie jede Konstruktion mit Bedacht und überprüfen, sowie testen Sie sie immer durch eine erwachsene Person. Sie muss ausreichend stabil sein, um auch das Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
- Die maximalen Traglasten der Grundkonstruktionen finden Sie in den entsprechenden Anleitungen.
- Verbinden Sie nicht mehr als 3 Panels horizontal – bei längeren Konstruktionen muss nach jedem dritten Panel eine Stütze hinzugefügt werden.
- Beim Bau der Reckstange tritt ein Hebeleffekt auf, der die Tragkraft verringert. Verwenden Sie immer nur ein Panel und fügen Sie zur Erhöhung der Stabilität die Reckstützen H1 hinzu.
- Sind Sie sich nicht sicher über die Stabilität der Konstruktion? Kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

## Pflege und Wartung

Die Produkte von Antonie Emma sind aus unbehandeltem, natürlichem Holz gefertigt. Reinigen Sie sie mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort abgewischt werden – Buche nimmt Wasser leicht auf.

Kratzer oder Markierungen von Markern können durch leichtes Abschleifen (Körnung 180–240) in Richtung der Holzmaserung entfernt werden.

Die Loopo-Klettergeräte sind hauptsächlich für den Innenbereich bestimmt. Bei richtiger Pflege können sie auch kurzfristig im Freien verwendet werden. Zum Schutz des Holzes empfehlen wir ein klares, hartes Wachsöl, das den Sicherheitsnormen entspricht.

**Warnung:** Das Öl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit, aber das Produkt darf nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt werden.

## Wichtige Produktinformationen

- Setzen Sie die Produkte nicht übermäßiger Feuchtigkeit, Wasser oder Temperaturen unter **10 °C** oder über **50 °C** aus.
- Verwenden Sie nur Originalteile von Antonie Emma.
- Alle Produkte sind unbehandelt. Reklamierbare Teile werden im Standardzustand ersetzt.
- Befestigungselemente sollten nur bis zu leichtem Widerstand angezogen werden – Überdrehen kann zu Beschädigungen führen.
- Alle Befestigungselemente müssen immer vollständig eingeschraubt und festgezogen sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil davon beschädigt ist.
- Astlöcher im Holz beeinträchtigen die Funktionalität nicht, kleine Mängel werden behoben.
- Die Montage ist für Personen **ab 18 Jahren** vorgesehen. Wenn jüngere Personen die Montage durchführen, ist die Aufsicht eines Erwachsenen und eine anschließende Kontrolle erforderlich.
- Die Verwendung der Produkte von Antonie Emma erfolgt auf **eigenes Risiko**. **Antonie & Emma s.r.o. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen**, die durch deren Verwendung entstehen.

## Warnung

- Kinder unter **6 Jahren** sollten die Produkte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Seien Sie bei der Verwendung vorsichtig – unsachgemäßer Umgang kann zu Stürzen und Kollisionen führen.
- Verletzungsrisiken:
  - Sturz vom Produkt oder Umkippen des Produkts
  - Gefahr des Ersticken durch das Seil
  - Gefahr des Einklemmen von Körperteilen

**Die Produkte entsprechen den technischen Anforderungen der europäischen Richtlinien EN 71-8:2018 und EN 71-1:2014+A1:2018.**

Hergestellt in der Tschechischen Republik.

**Hersteller:**

Antonie & Emma s.r.o.  
Chudenicka 1059/30, 102 00 Praha – Hostivar  
USt-IdNr.: CZ06527990  
<http://www.antonieemma.de>

